


MOT/PBX全体構成イメージ

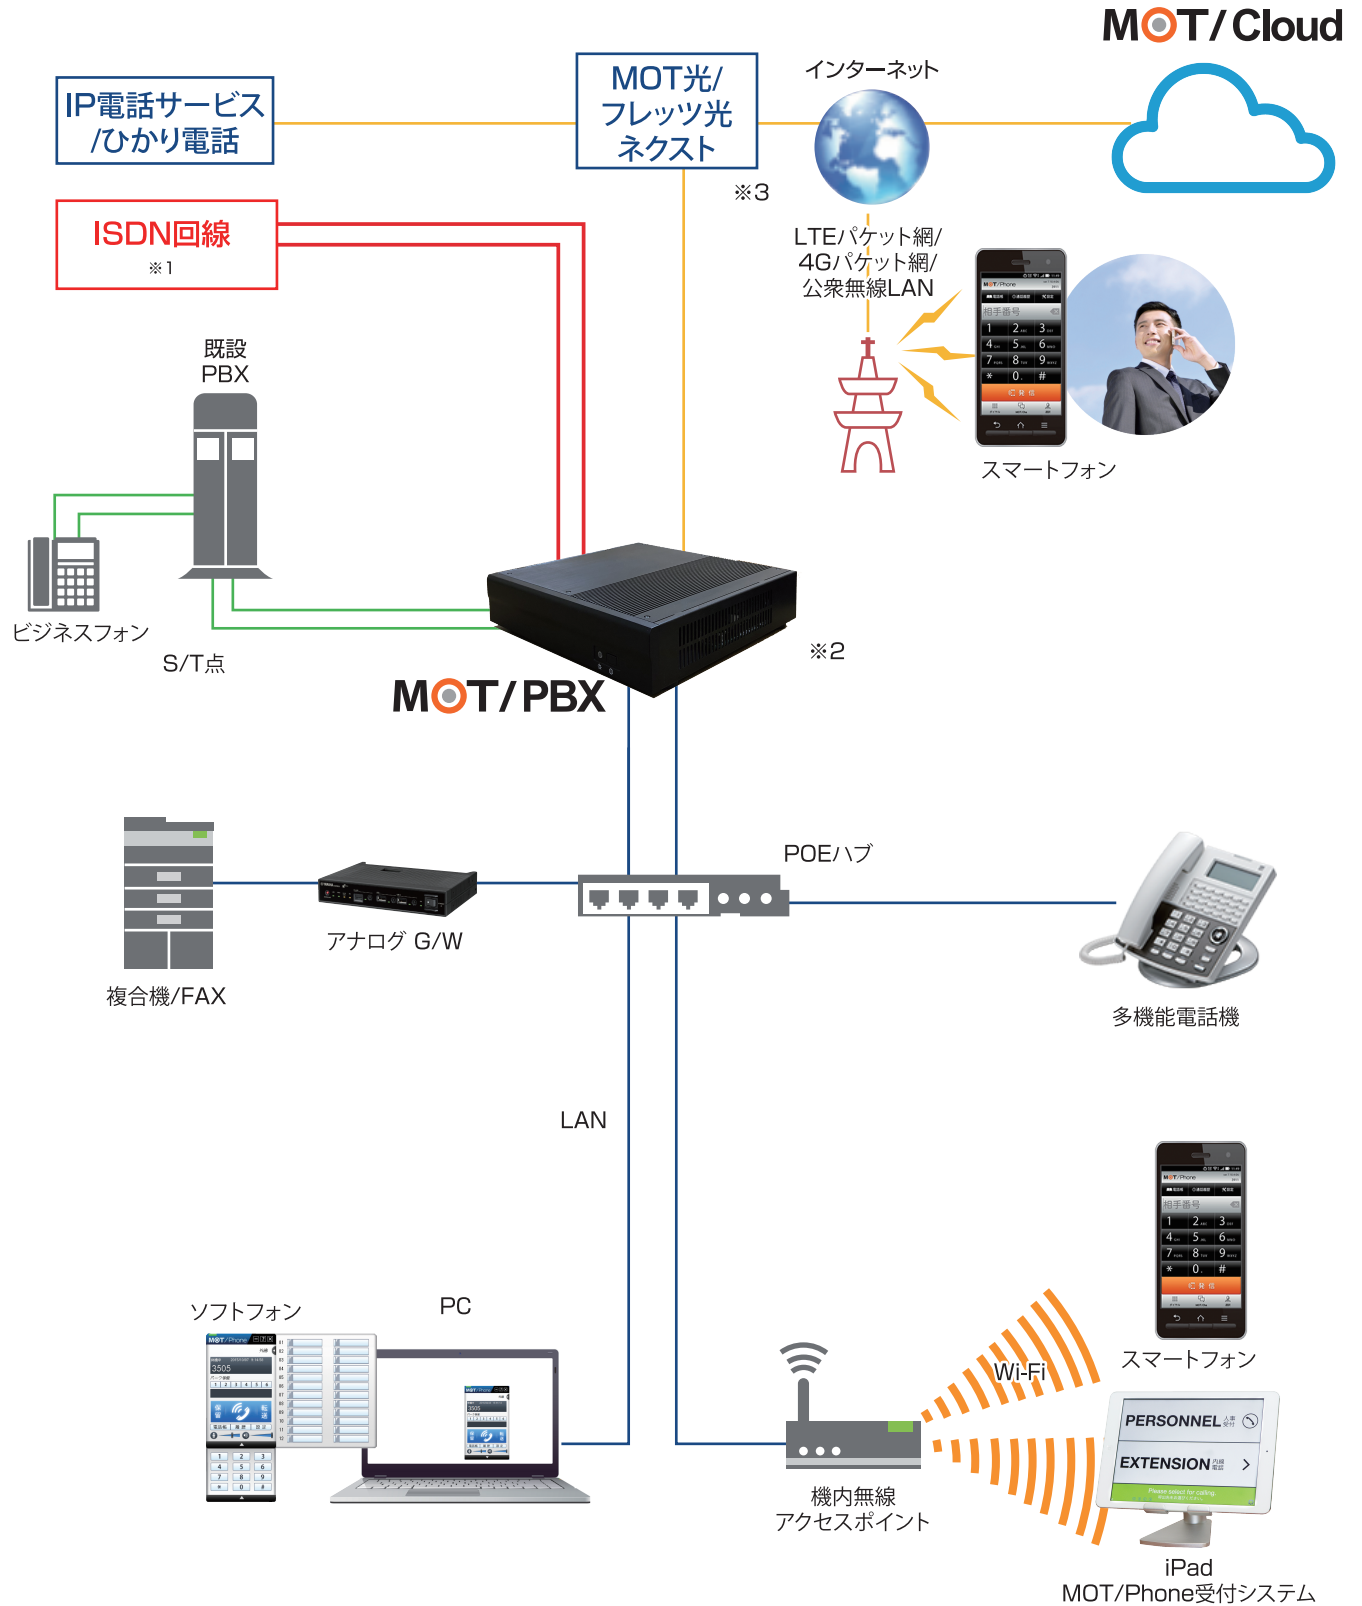

- ※1. ISDN回線を収容する場合、BRI/G/Wの種類により別途DSUが必要となります。
- ※2. 充電用バッテリーは搭載しておりません。別途UPSなどのバックアップ電源の確保を推奨いたします。
- ※3. MOT/PBXはひかり電話以外にも楽天、KDDI、アルテリアネットワークスのサービスに対応しています。

## 多機能電話機

NAKAYO



IP-36N-ST101C

Yealink



W60P

## MOT/Phone受付システム



## アナログ G/W

YAMAHA



NVR510

その他の接続機器はお問い合わせください。